施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- [一般軒下専用器具] 雨の吹き込みを直接受ける場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- [天井直付専用器具] 壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。
- 本器具は、－１０～３５℃の温度範囲で使用するように設計しております。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 端子台の送り容量は１３Ａ以下でご使用下さい。容量を超えると発熱、火災の原因となります。
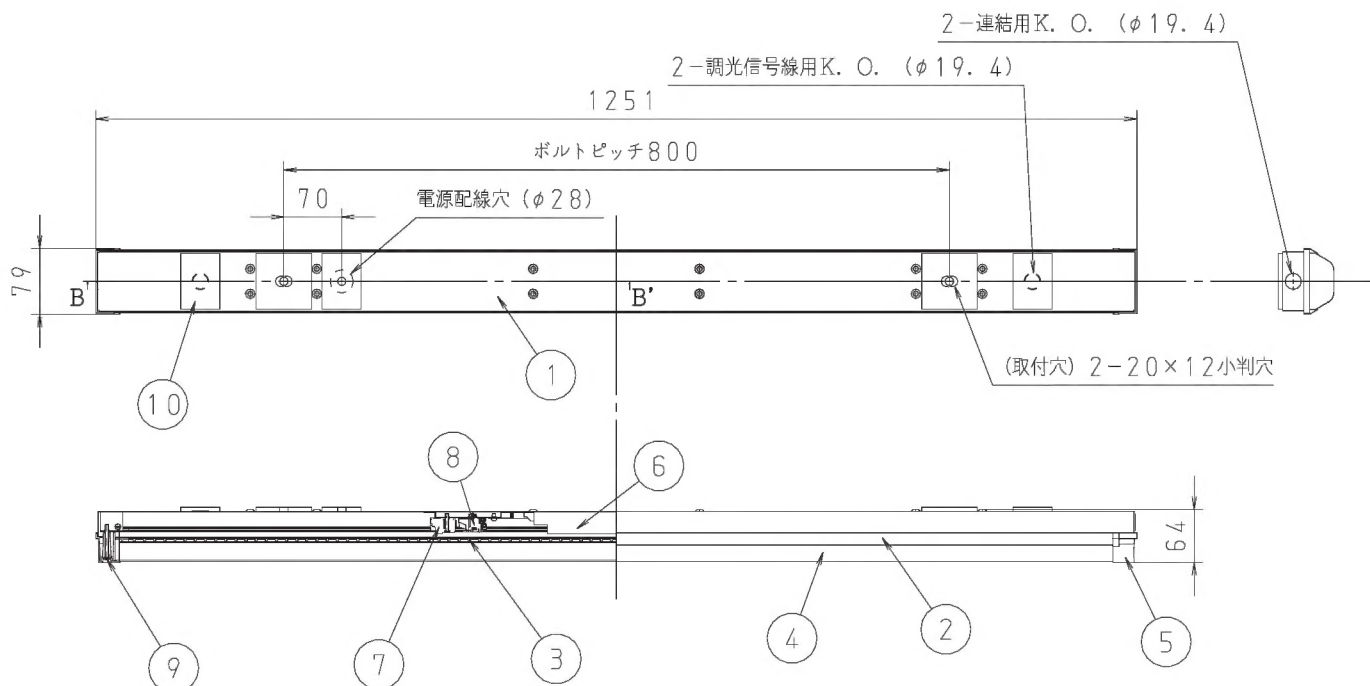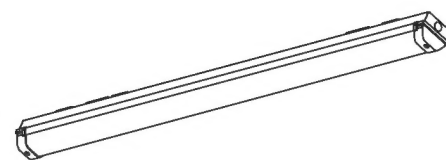
［使用上のご注意］
1）ＬＥＤ光源にはバラツキがあるため，同一形名商品でも商品ごとに発光色，明るさが異なる場合がありますが、異常ではありません.
2）調光レベルが下限近くの状態ではＬＥＤ素子の明るさにバラツキが発生する可能性がありますが、異常ではありません。

＊１　設計目標値であり，保証する値ではありません．使用条件により変化致します．

アンカーボルト	Ｗ３／８またはＭ１０ボルト
調光方式	ＰＷＭ方式（１ｋＨｚ）

項　目	特　性		
発光体	ＬＥＤモジュール		
器具光束（ｌｍ）	２８００		
色温度（Ｋ）	５０００		
Ｒａ	Ｔｙｐ．８３		
ビーム角	１２０°		
調光範囲	約５～１００％		
電源周波数（Ｈｚ）	５０／６０		
質量	約２．３ｋｇ		
定格入力電圧（Ｖ）	１００	２００	２４２
定格消費電力（Ｗ）	２２	２１	２１
定格入力電流（Ａ）	０．２２	０．１１	０．１０
固有エネルギー消費効率	１３３．３ｌｍ/Ｗ(２００Ｖ時)		

特記事項
・電源一体型　・防滴仕様ＩＰ２３　・本体　ＳＵＳ仕様
・光源寿命　４００００ｈ　＊１

番号	部　品　名	員数	材質・材厚	備　考
１０	止水用ゴムスポンジ	５	ＥＰＤＭ	ブラック
９	ヌケ防止ネジ	２	ＳＵＳ	
８	調光端子台	１	－	速結端子台・送り付
７	電源端子台	１	－	速結端子台・送り付
６	電源ユニット	１	－	
５	サイドカバー	２	ＰＣ／ＰＥＴ	ホワイト
４	前面カバー	１	ＰＣ	乳白
３	ＬＥＤモジュール	２	－	
２	光源ベース	１	アルミニウム	白色塗装
１	本体	１	ＳＵＳ　ｔ０．５	白色塗装

製品名	ストレート型ＬＥＤ照明（直付型）【Ｈｆ３２Ｗ１灯相当／軒下仕様】	尺度　：　no scale	承認	検印	作成
		作成日：２０１６．８．９	森上	谷	越後
形番	DL-NA27NM	図番　：DL-NA27NM_S-02			

第３角法　（ＪＩＳ　Ａ－４）　単位　ｍｍ